

スポットエアコン

JSP100N-1 (自動首振なし)

JSP100N-1S (自動首振あり)

スポットエアコン
夏場の馬房への暑さ対策、加温対策にオススメ

メリット

単相100Vの為、据付工事不要

移動が楽

閉め切っただけでも温度が上昇しない


冷房能力2.2/2.5kW

コンプレッサーはPanasonic製使用

排水量軽減設計 (リトルドレン設計)

デメリット

排気が必要

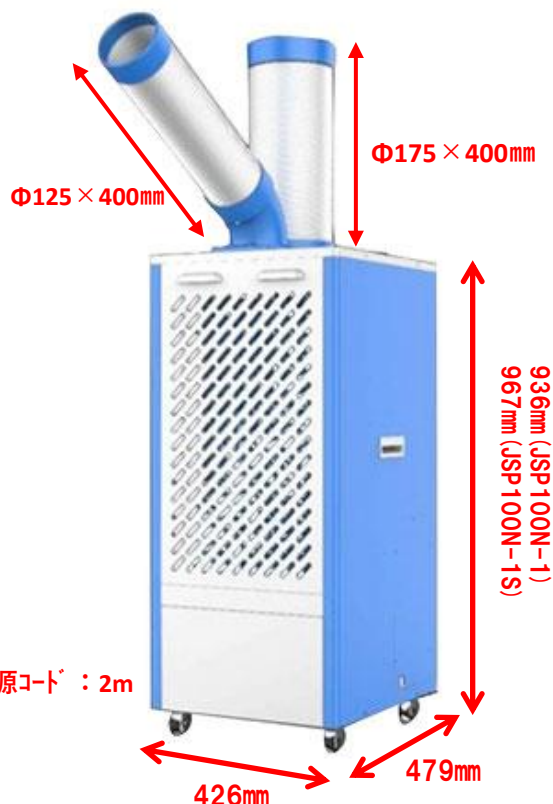

型式	JSP100N-1	JSP100N-1S
電源	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz
冷房能力	2.2/2.5kW	2.2/2.5kW
定格電流	10.9/13A	10.9/13A
風量	5.5/6.3m ³ /min	5.5/6.3m ³ /min
消費電力	840/1050W	840/1050W
圧縮機	全閉式ロータリー	全閉式ロータリー
ドレンタンク容量	5L	5L
冷媒	HFC R410A (GWP値2090)	HFC R410A (GWP値2090)
冷媒封入量	460g	460g
送風機モーター保護装置	サーマルプロテクター	サーマルプロテクター
操作方法	パネル式	パネル式
重量	54kg	60kg
使用環境温度	16~40℃	16~40℃
自動首振り	なし	あり

排気量軽減設計 (リトルドレン設計)

吊り下げ可能※吊り下げ金具はオプションになります。

5Lドレンタンク:排水が簡単です。付属のホースで常時排水も可能。

フィルターの清掃、交換が簡単にできます

使用場所

一般工場、熱処理工場、木工場、繊維工場、リサイクル工場、イベント工場、体育館、ビニールハウスの栽培、畜舎(牛、豚、鶏)、競馬場、乗馬クラブなど

<お問い合わせは>



株式会社アイピー通商 特品部

〒776-0020

徳島県吉野川市鴨島町西麻植字麻植市91-1

TEL(0883)36-9336 FAX(0883)24-1105

