

# 全閉式壁掛け工場扇


## 45ZV1V

ハネ45cm、単相100V  
夏場の馬房への暑さ対策にオススメ  
室内の空気の循環に最適

**メリット**  
耐久性の高いNSKベアリング使用  
単相100Vの為、据付工事不要  
空気循環を効率よくでき、空調費の節約にも  
場所を取らない  
自動首振り機能  
サーマルプロテクター付き

**デメリット**  
-

型式	45ZV1V
電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	110/135W
風量	161/187m <sup>3</sup> /min
風速	323/375m/min
自動首振り	あり
首振り角度	約70度
備考	

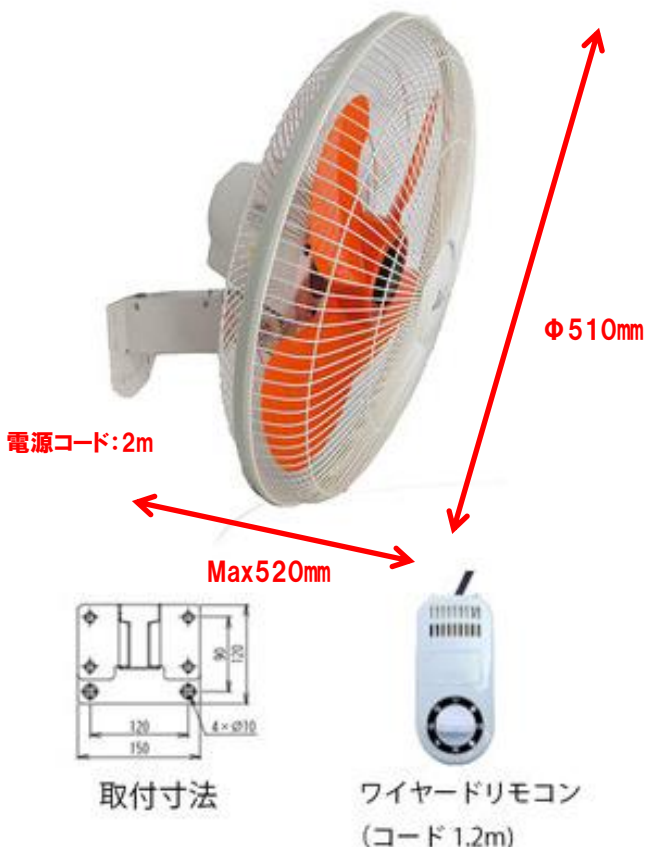

耐久性の高いNSKベアリングを使用しています

全閉型モーター  
プラスチック羽根(ABS樹脂)、羽根径45cm  
サーマルプロテクター(モーター保護機能)付き  
3段風量切り替え  
ワイヤードリモコン付き(コードの長さ1.2m)  
NSKベアリング使用

※本製品は、壁取り付け専用です。天井吊り下げ禁止。

※高周波やオイルミストが発生する場所でご使用される場合は、アルミ羽根をご使用下さい。

### 使用場所

一般工場、熱処理工場、木工場、繊維工場、リサイクル工場、イベント工場、体育館、ビニールハウス  
きのご栽培、畜舎(牛、豚、鶏)、競馬場、乗馬クラブなど

<お問い合わせは>



株式会社アイピー通商 特品部

〒776-0020

徳島県吉野川市鴨島町西麻植字麻植市91-1

TEL(0883)36-9336 FAX(0883)24-1105

