


開放型壁掛け工場扇

JV450

ハネ45cm、単相100V
夏場の馬房への暑さ対策にオススメ
室内の空気の循環に最適

メリット
耐久性の高いNSKベアリング使用
サーマルプロテクター(モーター保護機能)付き
自動首振り機能

デメリット
ホコリが多い場所は全閉型をご利用下さい

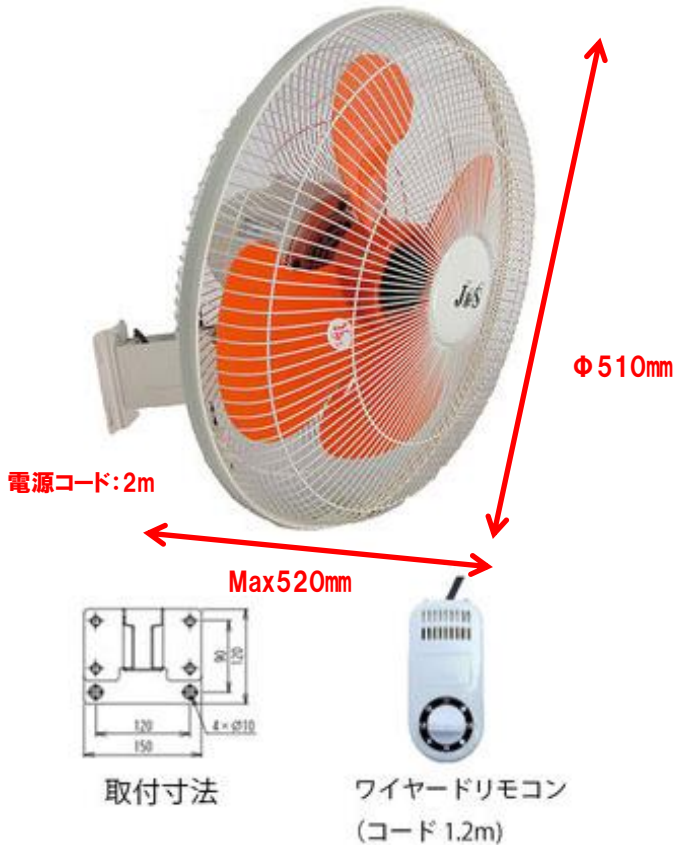

型式	JV450
電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	130/150W
風量	161/187m ³ /min
風速	323/375m/min
自動首振り	あり
首振り角度	約70度
備考	

~~~~~  
耐久性の高いNSKベアリングを使用しています

開放型モーター  
プラスチック羽根(ABS樹脂)  
羽根径45cm(アルミ羽根に変更も可能)  
サーマルプロテクター(モーター保護機能)付き

※本製品は、壁取り付け専用です。天井吊り下げ禁止。  
※高周波やオイルミストが発生する場所でご使用される場合は、アルミ羽根をご使用下さい。

### 使用場所

一般工場、熱処理工場、木工場、繊維工場、リサイクル工場、イベント工場、体育館、ビニールハウス  
きのご栽培、畜舎(牛、豚、鶏)、競馬場、乗馬クラブなど

<お問い合わせは>



株式会社アイピー通商 特品部

〒776-0020

徳島県吉野川市鴨島町西麻植字麻植市91-1

TEL(0883)36-9336 FAX(0883)24-1105

