

全閉型スタンド工場扇


45Z1V

45cm,単相100V,
夏場の馬房への暑さ対策にオススメ
室内の空気の循環に最適

メリット

単相100Vの為、据付工事不要
空気循環を効率よくでき、空調費の節約にも
自動首振り機能
サーマルプロテクター付き
3脚折り畳み可

デメリット

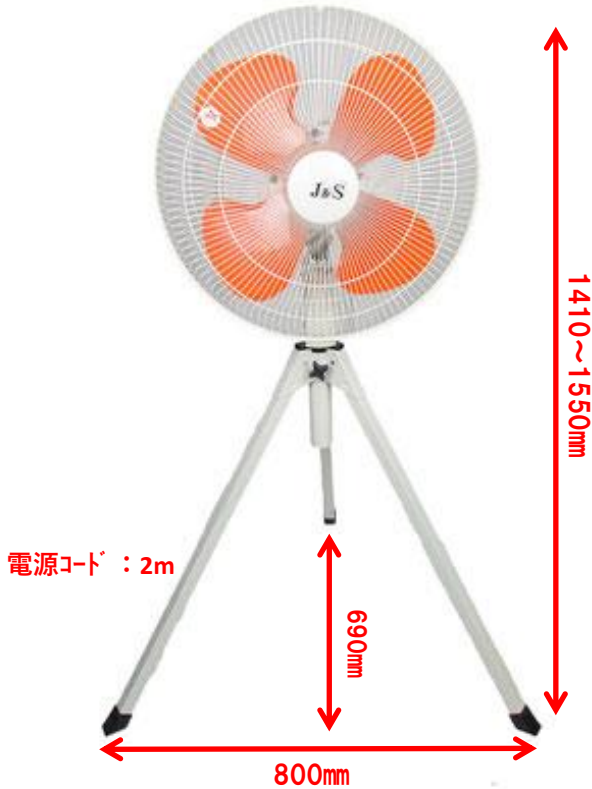

型式	45Z1V
電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	110/130W
風量	161/187m ³ /min
風速	323/375m/min
首振り角度	左右約70度
備考	3脚折り畳み可

サーマルプロテクター付き
高さ調節可
風量:3段階切替(弱・中・強)
自動首振り機能あり
3脚折り畳み可

使用場所

一般工場、熱処理工場、木工場、繊維工場、リサイクル工場、イベント工場、体育館、ビニールハウス
きのご栽培、畜舎(牛、豚、鶏)、競馬場、乗馬クラブなど

<お問い合わせは>



株式会社アイピー通商 特品部

〒776-0020

徳島県吉野川市鴨島町西麻植字麻植市91-1

TEL(0883)36-9336 FAX(0883)24-1105

